

De Dietrich

Gas-Elektro-Kochfelder


Ref.: DPI4602HM

Produkt-Highlights

Timer Ihr Kochfeld verfügt über einen Timer für jede Kochzone. So haben Sie Ihre Speisen perfekt im Griff.

Prestige Dieses Gaskochfeld verfügt über robuste und langlebige Topfhalter aus Gusseisen – ein sichtbares Zeichen für erstklassige Qualität.

Benutzerfreundlichkeit Ihr Kochfeld verfügt über ein Gassicherheitssystem mit einem Thermoelement, das das Risiko eines Gaslecks verhindert, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

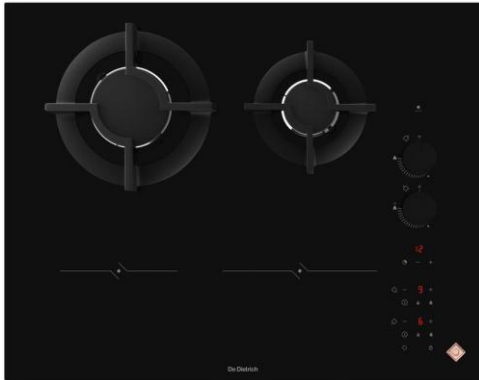

ALLGEMEINES

Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DPI4602HM
EAN-Code	3660767996922
Zollcode	85166050

EIGENSCHAFTEN

Bauart	Einbau
Kochfeldtyp	Mischgas / Induktion
Obermaterial	Glaskeramik
Farbe	Traditionelles Schwarz und Kupfer
Oberfläche	
Breite (cm)	65
Energieart	<Leerer UK-Wert>
Standardmäßige Gasart	Erdgas 20 mbar
Alternative Gasart	Butan/Propan
Gelieferte Injektoren	<FR-Wert nicht gefunden>;<FR-Wert nicht gefunden>
Anzahl der Zonen	4
Anzahl der Gasbrenner	2
Flexible Zone	Nein
Bedienung	Berührungsempfindliche Tasten; Drehknöpfe
Elektronischer Typ	Rote LED
Typ des Timers	Elektronisch 99 min
Steuerungsfarben	
Zündsystem	Integriert
Art der Grillroste	Einzelbrenner
Anzahl der Roste	2
Material der Roste	Gusseisen
Anschluss	Nein

De Dietrich

Gas-Elektro-Kochfelder

Ref.: DPI4602HM

LEISTUNG				
	Cooking zone A	Cooking zone B	Cooking zone C	Cooking zone D
Anzahl der Kochzonen	1	1	1	1
Art des Heizelements	Induktion (kreisförmig)	Induktion (rund)	Gas (sehr schnell)	Gas (Halbschnell)
Position des Heizelements	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
Material der Brennerkappe			Schwarz satiniert emailliert	Schwarz satiniert emailliertes Stahl
Abmessungen des Heizelements (mm)	160	210	106	72
Max. Leistung des Heizelements in W	2200	3100	3100	1500
Energieeffizienz des Gasbrenners (EE)			65,5	57,9
Anzahl der Positionen/Kochzonen	15	15		
Timer	Ja	Ja	Nein	Nein
Direkter Zugang				
Elektrischer Energieverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg	182,7	170,4		

FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR	
Funktionen	Clean Lock; Verstrichene Zeit
Mitgeliefertes Zubehör	Dichtung; Einbausatz
Optionales Zubehör	

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung 10 Sicherheiten
Gassicherheitsvorrichtung	Thermoelement
Betriebsanzeige	

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme des Kochfelds (kW)	3,2
Maximale Gasleistungsaufnahme des Kochfelds (kW)	4,6
Sicherung (A)	16
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Dreiphasiger Anschluss	
Gesamtstromverbrauch (EC)	176,6
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	108 x 650 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	170 x 860 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	560 x 490
Länge des Netzkabels (cm)	120
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	12
Bruttogewicht (kg)	13,1

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	